

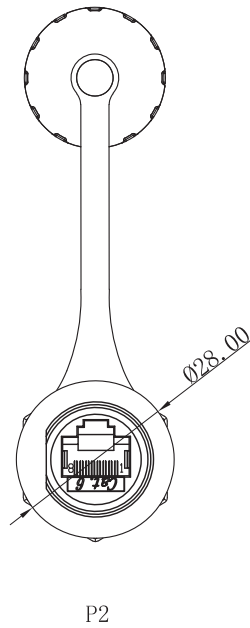

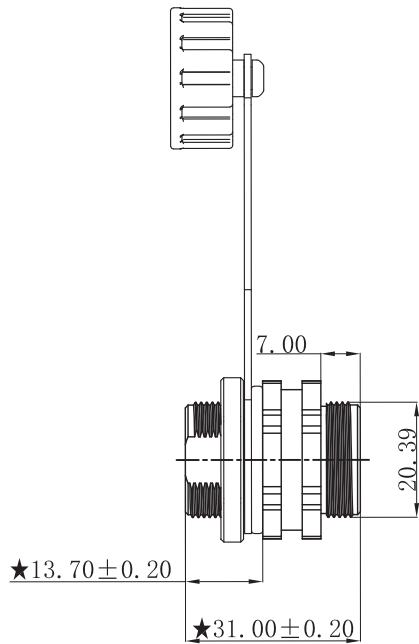



REACH & RoHS
COMPLIANT

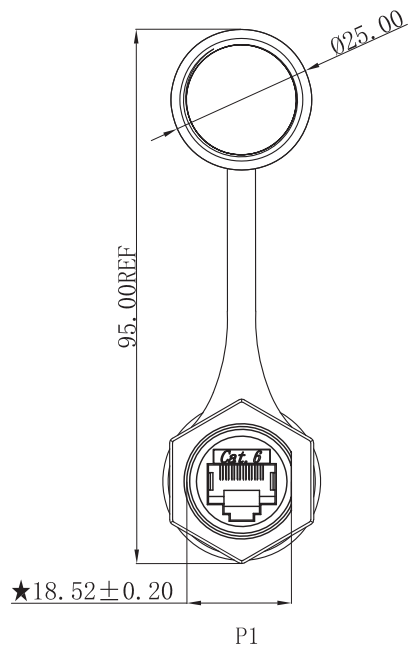

WIRE DIAGRAM	
P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
8	8

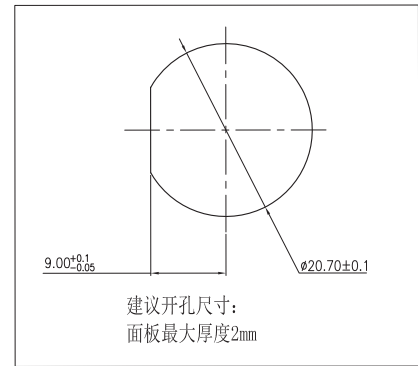

- NOTES
ELECTRICAL:
- 100%Test (Open, short, miss wire)
 - Contact Resistance: 5 ohm max.
 - Insulation Resistance: 10M ohm min.
 - Hi-pot: 300V DC/10ms
 - Waterproof level: IP67
 - The mark with ★ is the key inspection dimension for QC

8	支架	8P8C 6U	pcs	1
7	防水垫大	硅胶 黑色	pcs	1
6	防尘盖	PA66 黑色 防尘盖	pcs	1
5	硅胶片	硅胶 黑色	pcs	1
4	接地片	接地片	pcs	2
3	硅胶圈	硅胶 黑色	pcs	1
2	螺母	PA66 黑色 94V-0	pcs	1
1	主体	全牙 PA66 黑色 94V-0	pcs	1
NO.	TITLE	STANDARD	UNIT	QTY

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM

TITLE: M20 全牙防水转接头
RJ45 转 RJ45

PART NO.:
WHPMWRJ1049

REMARK:


SIZE
A4

SCALE
1:1

SHEET
1/1

UNITS
MM[INCH]

REV
A0



GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

$x \pm 0.35$	$x^\circ \pm 3.0^\circ$
$.x \pm 0.30$	$.x^\circ \pm 2.0^\circ$
$.xx \pm 0.25$	$.xx^\circ \pm 1.5^\circ$
$.xxx \pm 0.10$	$.xxx^\circ \pm 1.0^\circ$

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

CHECKED BY:
Elvis.Song

DESIGNED BY:
Sunny.Xu